




SUPPORT DE CONNEXION
POUR ENVIRONNEMENT ZD4I

EaZy-Pak

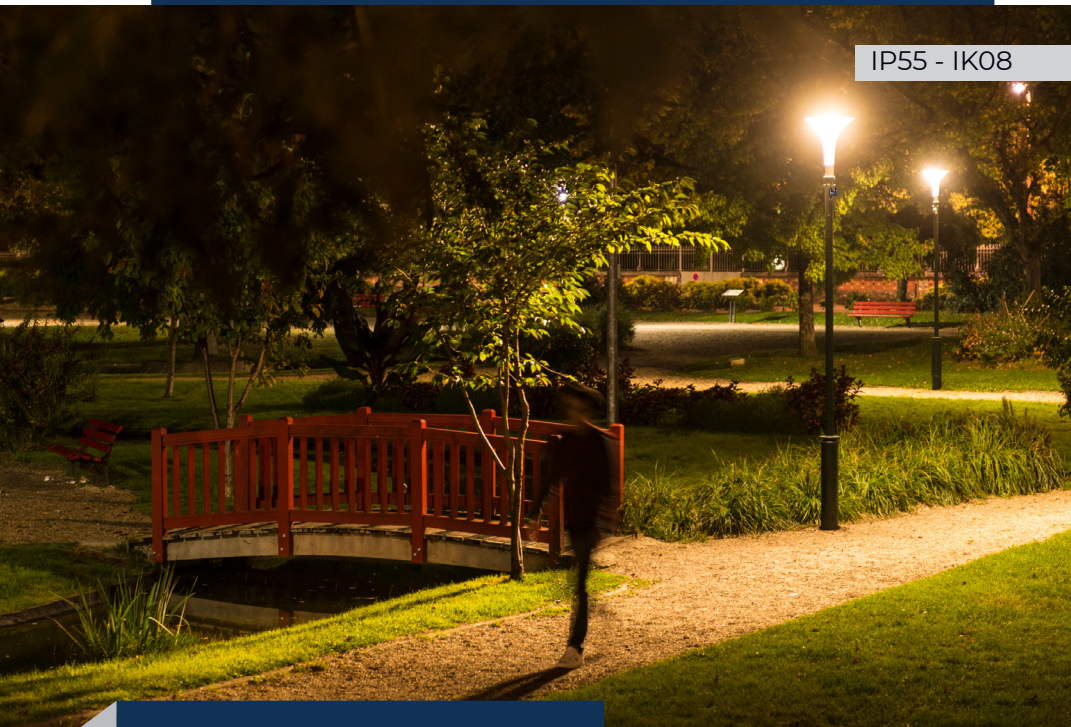

IP55 - IK08



L'**EaZy-Pak** est une prise standardisée Zhaga qui permet d'accueillir un nœud de gestion ou un nœud de détection.

Elle s'installe sur des luminaires non équipés de connecteur Zhaga et est compatible avec le nœud de gestion **TZX** de LACROIX, ainsi que tout autre nœud de gestion ou détection du marché.

Pour un bon fonctionnement nous recommandons l'association de l'EaZy-Pak avec le PS-PAK, module d'alimentation +24V et DALI de LACROIX.

L'EaZy-Pak existe en deux versions :

- Version 1 connecteur : pour la gestion ou la détection seule.
- Version 2 connecteurs : pour la gestion et la détection.

AVANTAGES

Design, compact et facile à installer.

Interopérable avec tous types de nœuds de gestion ou détection Zhaga.

Compatible avec tous types d'installation : gestion ou détection.

Conçu pour l'environnement urbain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques mécaniques :


- Indice de protection : IP55 selon EN/IEC 60529
- Résistance aux impacts mécaniques externes : IK08 selon norme EN/IEC 62262
- Température d'utilisation : -25°C à +50°C
- Matière principale de la coque : polypropylène recyclé (minimum 80 %) - couleur noire uniquement
- Taille maximum des nœuds Zhaga : Ø 90 mm

Installation :

- Câble inclus : 5 mètres avec 3 conducteurs (autres longueurs nous consulter)
- Fixation sur mât en acier : 2 vis fournis Ø 4,8x25 mm auto-perceuses
- Fixation sur mât bois / béton ou façade : utiliser la platine de fixation dédiée

Type de connexion et alimentation :

- Alimentation : +24VDC
- Câbles 0,75 mm²
- Embouts pré-isolés

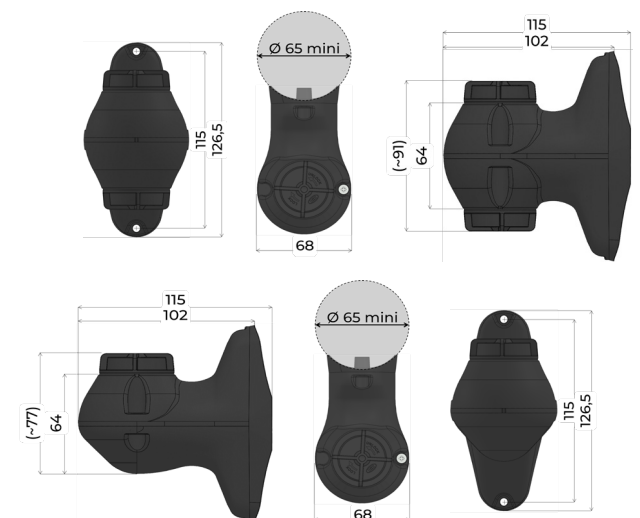

Installation

L'EaZy-Pak s'installe facilement sur tout type de mât et de façade.

Mât standard :

Diamètre de perçage : 12 mm minimum, 20 mm maximum.

Passage du câble 3 connecteurs dans le trou de perçage.

Fixation directe sur le mât à l'aide des 2 vis auto-perceuses.


Mât bois/béton et façade :

Utiliser la platine de fixation dédiée à l'EaZy-Pak.

Passages pour deux feuillards de 20x1,5 mm.

Livré avec vis de serrage.

Encoche pour un passage de câble facile.

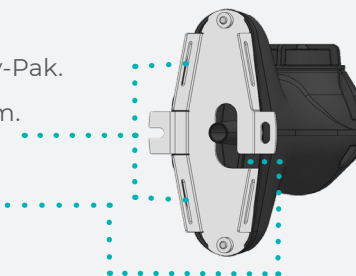

Synergie possible avec l'EaZy-Pak

PS-Pak et EaZy-Pak, cette association permet de pré-équiper le point lumineux en source de courant 24V et en prise Zhaga hors de la lanterne.

Idéal pour :

Pré-équiper le point lumineux dans l'optique d'anticiper une gestion connectée.

Répondre au besoin des clients qui cherchent à moderniser ou rénover leurs points lumineux avec une solution de gestion et/ou détection.

Pour la gestion connectée, optez pour l'offre LACROIX **Tegis Lighting Plus** avec le nœud TZX associé à une unité de contrôle Tegis et un module d'extension RF.

Le TZX et l'unité de contrôle Tegis permettent le pilotage et la surveillance de l'armoire et des points lumineux.



EaZy-Pak

Version un ou deux connecteurs



PS-Pak



TZX